

SÉRIE WEBAPP PARA PENTESTER E APPSEC

NMAP

**CRIANDO SCRIPTS PARA IDENTIFICAR
FTP VULNERÁVEIS**

O MANUAL PASSO A PASSO
de como criar seus próprios scripts para
identificar e tratar vulnerabilidades

FERNANDO MENGALI

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
2.0 PRÉ-REQUISITOS.....	4
3.0 CRIANDO O LABORATÓRIO/AMBIENTE	5
4.0 ACESSANDO O LABORATÓRIO.....	6
5.0 CRIAÇÃO DO SCRIPT	6
5.1 AS LIBRARIES	7
5.1.1 NMAP	7
5.1.2 COMM	7
5.1.3 STDNSE	7
5.1.4 SHORTPORT	7
7.0 EXECUTANDO O SCRIPT	10
8.0 BUSCANDO EXPLOITS.....	11
9.0 SCRIPT COMPLETO	14
10.0 AUTOMATIZANDO O SCRIPT	15
11.0 APPLICATION SECURITY	19
12.0 SOBRE O AUTOR.....	20

INTRODUÇÃO

Muitas vezes, profissionais de segurança ofensiva precisam varrer sua rede em busca de uma vulnerabilidade recém-descoberto ou 0 day (zero day), mas as ferramentas comerciais de scannings dinâmicos não conseguem adicionar com agilidade ou a tempo uma assinatura de verificação de servidores vulneráveis e exploráveis a 0 days.

Quando isso acontece, o crescente aumento de ataques, colocam os servidores em risco.

Com NMAP o profissional pode criar rapidamente e aproveitar as features de rede do NMAP, automatizando o processo de identificação de servidores com vulnerabilidades do tipo 0 days.

O exemplo acima não está limitado a vulnerabilidades do tipo 0 days, mas há vários tipos de outras vulnerabilidades e diferentes tecnologias. Mas o que você precisa para aprender a criar um script do NMAP?

A resposta é simples e a criação do script também, você apenas precisa saber como funciona o processo para identificar a vulnerabilidade no host remoto, ou seja, requisição e validação da resposta do servidor... e um pouquinho de LUA, isso você aprenderá lendo esse artigo.

Nesse artigo, desenvolveremos um simples script para o NMAP, o intuito é ganharmos o banner do servidor FTP e associarmos a um exploit, para esse artigo.

O que apreenderemos nesse artigo será fundamental para você criar scripts para o NMAP, com diversas funcionalidades de automação que ajudará a identificar vulnerabilidades durante os testes de invasões nos alvos.

Utilizaremos a linguagem LUA que foi padronizada para a criação de scripts do NMAP.

Primeiro, iremos apresentar o processo de identificação de banners com parametrizações especificadas do NMAP e depois como podemos utilizar scripts para automatizar nosso processo de identificação de vulnerabilidades.

Futuramente, você aprenderá como desenvolver um **script em LUA**, e utilizá-lo na rotina do seu trabalho de pentest.

Esse artigo não apresenta técnicas avançadas para o desenvolvimento dos scripts em LUA.

Para a elaboração desse artigo, utilizamos conceitos básicos, mas eficiente para identificar falhas de segurança, seja para um alvo específico ou vários alvos.

O principal foco nesse artigo, será identificar o banner de um serviço FTP, consequentemente associar a versão do banner a um exploit.

O conteúdo apresentado nesse artigo para identificar um banner de serviço FTP e associá-lo a uma vulnerabilidade não é o equivalente as grandes ferramentas de mercado, como por exemplo, ferramentas que atendem a metodologia DAST (Dynamic application security testing). Com o tempo você poderá continuar aperfeiçoando suas técnicas de desenvolvimento de scripts para a identificação de vulnerabilidades.

Não vamos ensinar a desenvolver algoritmos sofisticados que são utilizadas pelas ferramentas de análise dinâmica disponíveis comercialmente, mas compartilharemos informações suficientes para você começar a criar seus primeiros scripts e identificar vulnerabilidades.

Uma informação muito importante, varreduras com NMAP não são indicadas em sistemas de varreduras multithreadings, pois a ferramenta carece de muito tempo para validar as requisições conduzidas sobre um alvo e entregar um resultado consistente.

Com o tempo você poderá continuar aperfeiçoando suas técnicas de desenvolvimento de scripts para a identificação de vulnerabilidades.

2.0 PRÉ-REQUISITOS

Recomendamos a criação de dois ambientes, um ambiente com um servidor FTP disponível ou acessível por um usuário.

Após criar o ambiente com Windows XP, podemos utilizar uma máquina com a distribuição Kali Linux (pode ser sua máquina):

- **Download do Kali Linux:**
<https://www.kali.org/get-kali/#kali-installer-images/>
- **Download do Windows XP:**
https://archive.org/download/WinXPProSP3x86/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73974.iso
- **EasyFTP Server 1.7.0.2**
<https://www.exploit-db.com/apps/cf7a11d305a1091b71fe3e5ed5b6a55c-easyftpsvr-1.7.0.2.zip>
- **Download do VMWARE:**
https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_workstation_pro/15_0

Após fazer download de cada ferramenta, apenas faça o simples processo de instalação e configurações necessárias para funcionamento.

3.0 CRIANDO O LABORATÓRIO/AMBIENTE

Nessa seção instalaremos um servidor FTP vulnerável EasyFTP Server 1.7.0.2 numa máquina Windows XP.

Como o processo de instalação é muito simples, não abordaremos o processo de instalação.

Vamos considerar que você concluiu a instalação do Windows XP e do EasyFTP Server 1.7.0.2.

Se desejar acessar somente a seção sobre o desenvolvimento do script em LUA para o NMAP, acesse a **seção 5**.

4.0 ACESSANDO O LABORATÓRIO

Vamos acessar a máquina com Windows XP e inicie o EasyFTP Server 1.7.0.2.



4.1.1 Inicie no EasyFTP Server e clique no primeiro ícone do “raio” para o servidor ser executado.

Com o servidor operando normalmente, vamos iniciar o processo de construção do nosso script em LUA para o NMAP.

Para realizar o teste é obrigatório instalar uma distribuição Kali Linux, se desejar reproduzir o laboratório.

5.0 CRIAÇÃO DO SCRIPT

Nessa seção vamos criar o primeiro script que fará uma verificação de banner de serviço do servidor FTP que instalamos.

Se você não conhece a linguagem LUA, não se preocupe, porque vamos apresentar cada parte do script e como funciona.

5.1 AS LIBRARIES

Quando criamos um script para o NMAP, precisamos pensar nas libraries para que o script consiga executar suas funções.

Nosso script precisará utilizar três tipos de libraries:

5.1.1 NMAP

A library NMAP será importante, pois vamos utilizar esse módulo na coleta de informação sobre o nosso host remoto ou nosso alvo.

Existe diversas funções que permitem manipularmos nossas conexões, quando sondamos ou varremos um servidor alvo.

5.1.2 COMM

Essa library trabalha muito bem, quando precisamos coletar informações como banner do servidor de destino.

5.1.3 STDNSE

Essencial para apresentarmos ou renderizarmos os dados na tela do usuário, além de ser muito útil para debugarmos erros e status de verificações dos serviços no servidor alvo.

5.1.4 SHORTPORT

Nessa biblioteca, podemos utilizar quais serão as portas especificadas para executarmos o script.

Você pode especificar uma única porta ou um conjunto de portas que devem ser definidas para o script executar, caso contrário, as verificações não serão feitas.

Essas serão as quatro principais bibliotecas que vamos utilizar no script de verificação de banners.

Portanto, nosso script terá a seguinte estrutura:

```
local comm = require "comm"  
local nmap = require "nmap"  
local shortport = require "shortport"
```

Depois de entendermos de forma resumida a utilidade de cada biblioteca e como elas serão fundamentais em nossa verificação de banners, vamos estruturar a apresentação das informações de como usar o script.

Vamos começar entendendo como funciona o “***description***”. Nesse contexto, vamos descrever qual a utilidade e finalidade do script.

É importante ressaltar, que as informações ou “***description***”, deverão ser adicionadas após definirmos as bibliotecas que serão necessárias para o script.

```
description = [[  
Script para verificação de banners em servidores FTP.  
]]
```

Após entendermos o “***description***”, vamos definir os direitos autorais do script, ou seja, quem foi o criador do script.

```
author = "Fernando Mengali"  
license = "Same as Nmap--See https://nmap.org/book/man-legal.html"  
categories = {"discovery", "safe"}
```

No exemplo, acima temos três variáveis “***author***”, “***license***” e “***categories***”.

A variável “***author***” é onde será mencionado o autor do script, nesse exemplo, adicionei meu nome, mas você precisará adicionar o seu nome.

Na variável “**license**”, definimos os direitos autorais do NMAP.

Na variável “**categories**”, definimos as categorias que o script atende, nesse caso, descoberta de hosts alvos.

```
portrule = shortport.port_or_service({21}, {"ftp"})
```

O bloco acima, define que o script será executado, apenas nas portas 21 e serviço FTP. Se a porta 21 não for definida no input do terminal para o NMAP varrer o alvo, o script não será executado.

```
action = function( host, port )  
  
    local out = grab_bannerftp(host, port)  
    return out  
  
end
```

A variável action, tem como objetivo estabelecer uma conexão com o host alvo, nesse exemplo, passamos o endereço do host e a porta a ser verificada, depois passamos esses dois dados para fazer um banner grab, ou ganhar a versão do servidor.

Agora vamos entender, como a função grab_banner trabalha e como podemos ganhar a versão do serviço remoto.

```
function grab_bannerftp(host, port)  
  
    local status, response = comm.get_banner(host, port)  
  
    if not status then  
        return nil  
    end  
  
    if response:match("BigFoolCat") then  
        return "FTP VULNERABLE";  
    else  
        return "FTP NOT VULNERABLE"  
    end  
  
end
```

A função `grab_bannerftp`, possui a seguinte estrutura:

1º utiliza a função `get_banner` reservada do NMAP para ganhar o banner do servidor FTP.

2º Utilizamos a biblioteca `comm`, juntamente com a função reservada `get_banner`, passando o endereço do servidor alvo e a porta de destino.

3º Se o status não for definido ou não tenha algum conteúdo, fazemos o retorno.

4º Caso a variável `status` tenha um conteúdo, seguimos com a execução do script.

5º Com o conteúdo da variável, seguimos para o bloco condicional que verifica se o servidor é vulnerável.

Para considerarmos o servidor como vulnerável, a resposta do servidor deve ter um conteúdo parecido com a string `"BigFoolCat"`.

6º Se a resposta do servidor não conter a string `"BigFoolCat"`, simplesmente retornamos com a mensagem: `"Not vulnerable"`.

Agora, vamos salvar o arquivo no diretório `usr/share/nmap/scripts` com a extensão `lua` ou a extensão, `nse`.

Se você salvar o script com a extensão `lua` e não `nse`, o NMAP irá gerar um alerta, mas não se preocupe, ambas as extensões funcionam.

Como podemos observar é muito simples a estrutura do script e pode ser de grande utilidade.

7.0 EXECUTANDO O SCRIPT

Depois de salvar o nosso primeiro script com o nome de `bannerftp.lua`, vamos executar o NMAP com o argumento `--script` e especificar nosso script `bannerftp.lua` com o intuito de capturarmos o banner do servidor FTP. Você precisa utilizar o comando:

```
nmap -p 21 --script=bannerftp.lua 192.168.0.10
```

Vejamos o resultado do script em nosso terminal do Kali Linux:

```
nmap -p 21 --script=bannerftp.lua 192.168.176.131
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2023-11-29 18:10 EST
Nmap scan report for 192.168.176.131
Host is up (0.00039s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
|_bannerftp: VUNERABLE
MAC Address: 00:0C:29:9B:56:97 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.43 seconds
```

8.0 BUSCANDO EXPLOITS

Depois de observarmos o resultado do script, um pesquisador de segurança ou pentester pode buscar por exploits nos repositórios da internet.

Nesse exemplo de demonstração temos um banner que apresenta a versão do servidor EasyFTP Server.

Vamos pesquisar se a versão do EasyFTP Server identificado pelo NMAP é vulnerável e possui algum exploit disponível na internet.

The screenshot shows the Exploit Database search results for 'EasyFTP Server'. The search filters are set to Type: remote, Platform: Any, Author: Begin typing..., Port: Any, and Tag: Any. The search results show 17 exploits, with the first 15 displayed. The table lists the Date, Download (D), Add (A), Verified (V), Title, Type, Platform, and Author for each exploit.

Date	D	A	V	Title	Type	Platform	Author
2012-03-03				EasyFTP Server 1.7.0.11 - 'APPE' Remote Buffer Overflow	Remote	Windows	Swappage
2011-06-01				EasyFTP Server 1.7.0.2 - (Authenticated) Buffer Overflow (2)	Remote	Windows	b33f
2010-08-17				EasyFTP Server 1.7.0.11 - list.html path Stack Buffer Overflow (Metasploit)	Remote	Windows	Metasploit
2010-04-30				EasyFTP Server 1.7.0.11 - 'CWD' Stack Buffer Overflow (Metasploit)	Remote	Windows	Metasploit
2010-08-03				EasyFTP Server 1.7.0.11 - 'LIST' Stack Buffer Overflow (Metasploit)	Remote	Windows	Metasploit
2010-07-27				EasyFTP Server 1.7.0.11 - 'MKD' Stack Buffer Overflow (Metasploit)	Remote	Windows	Metasploit

Encontramos 17 exploits, que exploram diferentes vulnerabilidades no servidor EasyFTP versão 1.7.0.2 e 1.7.0.11.

The screenshot shows the details page for the exploit 'EasyFTP Server 1.7.0.2 - (Authenticated) Buffer Overflow (2)'. The page displays the EDB-ID (17354), CVE (N/A), Author (B33F), Type (REMOTE), Platform (WINDOWS), and Date (2011-06-01). It also shows that the exploit is verified, has a vulnerable app, and includes the exploit code.

EasyFTP Server 1.7.0.2 - (Authenticated) Buffer Overflow (2)

EDB-ID: 17354 **CVE:** N/A **Author:** B33F **Type:** REMOTE **Platform:** WINDOWS **Date:** 2011-06-01

EDB Verified:

Exploit: /

Vulnerable App:

```
#!/usr/bin/python

# Title: Easy~Ftp Server v1.7.0.2 Post-Authentication BoF
# Original Author: dookie2000ca || Windows XP SP3 Professional
# Author: b33f - Ruben Boonen
# URL: https://www.exploit-db.com/exploits/17354
```

Exploit disponível no exploit-db: <https://www.exploit-db.com/exploits/17354>

packet storm

exploit the possibilities

Register | Login

Search

HomeFilesNewsAboutContactAdd New

EasyFTP 1.7.0.x Denial Of Service

Author: Fernando Mengali

Posted Oct 17, 2010

EasyFTP version 1.7.0.x denial of service crash exploit.

tags | exploit, denial of service

SHA-256 | 4f62fdb823b084f987996e4249ea54ebfa8aef6f2a34deaa38693c779b03683

Download | Favorite | View

Related Files

Share This

Curtir 9

% Post

LinkedIn

Reddit

Digg

StumbleUpon

Change Mirror

Download

```
sub banner {
print q (
#####
# [*] PoC EasyFTP 1.7.0.x Crash
#
# [*] Author: Fernando Mengali
#
# [*] e-mail: fernando.mengali@gmail.com
#
# [*] Date: 18/10/2010
#
# [*] Version Vulnerable:

```

Follow us on Twitter

Follow us on Facebook

Subscribe to an RSS Feed

File Archive: December 2023

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Exploit que publiquei sobre exploração de Negação de Serviço no EasyFTP Server 1.7.0.2 disponível no Packetstormy: <https://packetstormsecurity.com/files/94905/EasyFTP-1.7.0.x-Denial-Of-Service.html>

Nessa seção, o objetivo foi identificar o banner do servidor FTP com NMAP e depois apresentar como funciona as buscas por exploits em repositórios da internet.

Como o intuito é didático e o objetivo sé apresentarmos o processo de codificação do script do NMAP, não vamos seguir com a exploração da vulnerabilidade no serviço de FTP.

9.0 SCRIPT COMPLETO

Nessa seção, disponibilizamos a estrutura completo do script que você pode testar.

```
local comm = require "comm"
local nmap = require "nmap"
local shortport = require "shortport"

description = [[
  Script para verificação de banners em servidores FTP.
]]

author = "Fernando Mengali"
license = "Same as Nmap--See https://nmap.org/book/man-legal.html"
categories = {"discovery", "safe"}

portrule = shortport.port_or_service({21}, {"ftp"})

action = function( host, port )

  local out = grab_bannerftp(host, port)
  return out

end

function grab_bannerftp(host, port)
  -- Did the service engine already do the hard work?

  local status, response = comm.get_banner(host, port)

  if not status then
    return nil
  end

  if response:match("BigFoolCat") then
    return "VULNERABLE";
  else
    return "NOT VULNERABLE"
  end
end
```

10.0 AUTOMATIZANDO O SCRIPT

Aproveitando o suporte para Shell Script do próprio Kali Linux, podemos criar um script de automatização que utiliza o NMAP e o script bannerftp.lua para buscar apenas os servidores na minha rede que possuem algum tipo de versionamento de banner e que represente um perigo.

```
#!/bin/bash

hosts="/home/kali/Desktop/listUrl.txt"
destinationFiles="/home/kali/Desktop/targetVulnerable.txt"

# Check file exist
if [ ! -f "$hosts" ]; then
    echo "File not exist!"
    exit 1
fi

keyword="BigFoolCat"

while IFS= read -r lineUrl
do
    scanning=$(nmap -p 21 -sV --script=bannerftp.lua $linha)

    if [[ "$scanning" == *"$keyword" * ]]; then
        echo "Target $lineUrl vulnerable"
        echo "$lineUrl" >> "$destinationFiles"
    fi
done < "$hosts"
```

Como o código funciona?

A primeira linha especifica o arquivo que contém todos os endereços que serão analisados e a segunda linha o arquivo de destino que armazenará os alvos “vulneráveis”:

```
hosts="/home/kali/Desktop/listUrl.txt"
destinationFiles="/home/kali/Desktop/targetVulnerable.txt"
```

A próxima linha, verifica se o arquivo que contém todos os endereços que analisados existe, se não existe o arquivo script será encerrado.

```
if [ ! -f "$hosts" ]; then
    echo "File not exist!"
    exit 1
fi
```

A próxima linha possui uma variável de controle, que será responsável por comparar os resultados do NMAP. Ou seja, se o resultado do NMAP contém o valor da variável o alvo será considerado vulnerável.

```
keyword="BigFoolCat"
```


Na última parte do código, temos o comando de interações while. Ele será responsável por verificar cada linha do arquivo hosts e depois executar o NMAP para analisar o alvo.

Após o NMAP responder, verificamos se o conteúdo do resultado do NMAP possui algum valor relacionado com o conteúdo da variável **"keyword"**, caso a resposta seja positiva, abrimos o arquivo que está localizado em home/kali/Desktop/targetVulnerable.txt e escrevemos o alvo que está vulnerável.

```
while IFS= read -r lineUrl
do
    scanning=$(nmap -p 21 -sV --script=bannerftp.lua $linha)

    if [[ "$scanning" == *"$keyword" * ]]; then
        echo "Target $lineUrl vulnerable"
        echo "$lineUrl" >> "$destinationFiles"
    fi
done < "$hosts"
```


Antes executarmos o script, precisamos criar uma lista com os alvos a serem analisados. No arquivo Shell Script definimos o arquivo listUrl.txt e a path home/kali/Desktop/ com os nossos alvos ou urls a serem analisadas pelo NMAP e a resposta tratada pelo script do NMAP. A minha lista possui a seguinte estrutura:

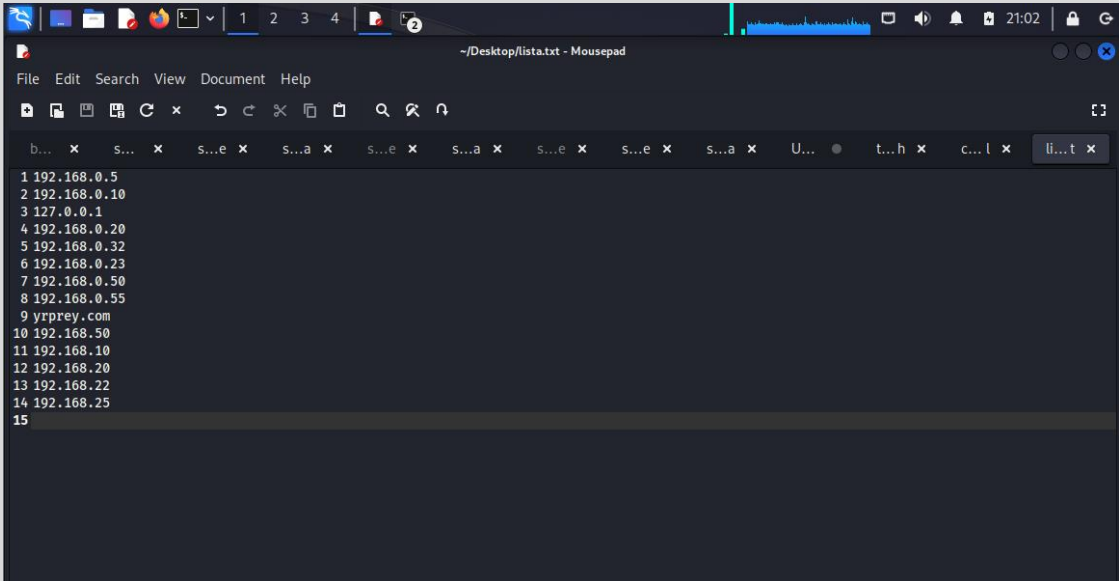A screenshot of a text editor window titled "~Desktop/lista.txt - Mousepad". The window shows a list of 15 targets, each on a new line, numbered 1 through 15. The targets are: 1 192.168.0.5, 2 192.168.0.10, 3 127.0.0.1, 4 192.168.0.20, 5 192.168.0.32, 6 192.168.0.23, 7 192.168.0.50, 8 192.168.0.55, 9 yrprey.com, 10 192.168.50, 11 192.168.10, 12 192.168.20, 13 192.168.22, 14 192.168.25, and 15. The window has a menu bar with File, Edit, Search, View, Document, and Help. The status bar at the bottom shows the file path and the number of lines (15).


```
1 192.168.0.5
2 192.168.0.10
3 127.0.0.1
4 192.168.0.20
5 192.168.0.32
6 192.168.0.23
7 192.168.0.50
8 192.168.0.55
9 yrprey.com
10 192.168.50
11 192.168.10
12 192.168.20
13 192.168.22
14 192.168.25
15
```

lista acima, possui os alvos vulneráveis a serem analisados. A linha 9 possui o endereço do framework yrprey.com que estava rodando um Windows Server. O Yrprey é um framework com vulnerabilidade de aplicações, principalmente nas APIs e está disponível para download no endereço: <https://owasp.org/yrprey>

Quando os targets vulneráveis forem identificados como vulneráveis, cada url será escrita no arquivo targetVulnerable.txt.

Sendo assim, saberemos quais alvos são vulneráveis para serem explorados e corrigido as vulnerabilidades.

Vejamos na prática, como funciona a execução do script no terminal.

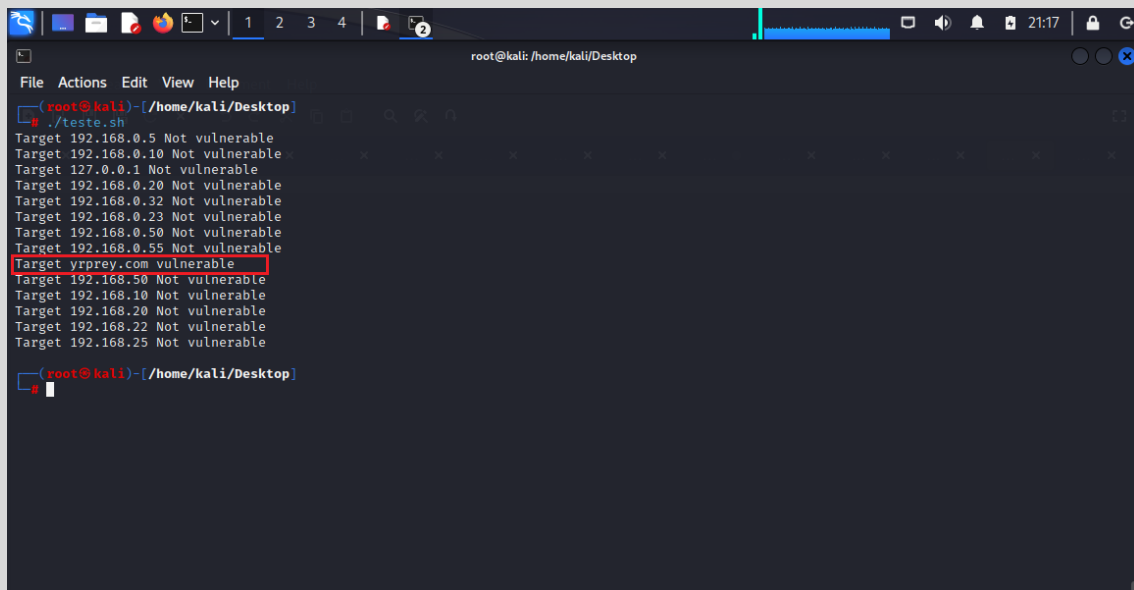

```
File Actions Edit View Help
root@kali: /home/kali/Desktop
./teste.sh
Target 192.168.0.5 Not vulnerable
Target 192.168.0.10 Not vulnerable
Target 127.0.0.1 Not vulnerable
Target 192.168.0.20 Not vulnerable
Target 192.168.0.32 Not vulnerable
Target 192.168.0.23 Not vulnerable
Target 192.168.0.50 Not vulnerable
Target 192.168.0.55 Not vulnerable
Target yrprey.com vulnerable
Target 192.168.50 Not vulnerable
Target 192.168.10 Not vulnerable
Target 192.168.20 Not vulnerable
Target 192.168.22 Not vulnerable
Target 192.168.25 Not vulnerable
root@kali: /home/kali/Desktop
```

Observe que nesse teste, o framework yrprey.com, estava com o serviço FTP vulnerável instalado.

Futuramente com o aparecimento de vulnerabilidades do dia zero ou (Zero Day/0day) você pode utilizar os conhecimentos de desenvolvimento de scripts do NMAP e o uso shellscrip para verificar se existe algum servidor em sua rede que esteja vulnerável, portanto, esse script pode auxiliar na identificação de servidores vulneráveis, contribuindo de forma ágil para correção das falhas de segurança e evitando um vazamento de dados, antes que os hackers façam.

11.0 APPLICATION SECURITY

No contexto de Segurança de Aplicações precisamos adotar algumas medidas de segurança, a fim de proteger de futuros ataques, como por exemplo:

1. Atualização dos patches de segurança;
2. Instalação de dispositivos de rede, como IPs, WAF, Firewall etc
3. Instalação de sistemas a nível de sistema operacional, visando a integridade de proteção de sistemas operacionais.
4. Acesso a serviços através de confiança de IP e VPN
5. Revisão de políticas de segurança, por exemplo, políticas de acesso etc.
6. Pentest regularmente ao sistema alvo
7. Análise de vulnerabilidade contínuo.

Nesse cenário, a recomendação mais relevante é a remoção das informações de banners, principalmente as informações sobre o versionamento do serviço.

E se houver atualizações, atualize. Caso não haja atualizações, busque serviços equivalentes que atendam suas demandas diárias.

E para complementar, siga os 7 itens acima para garantir maior proteção do seu ambiente.

As informações contidas nessa seção, são recomendações padrões, mas uma análise e um estudo profundo do ambiente deve ser realizado para melhores recomendações mais assertivas e precisas.

12.0 SOBRE O AUTOR

Paper criado por Fernando Mengali no dia 10 de março de 2025.

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/fernando-mengali-273504142/>